SPIRIT OF EXCELLENCE
ДУХ ПРЕВОСХОДСТВА

Итальянская компания DAVINO основана в 1950 г.

За это время компания, предлагая новые, оптимальные и успешные решения, заработала огромное уважение среди клиентов.

DAVINO выпускает уникальные автобетоносмесители с самозагрузкой, отличающиеся необходимыми сегодня инновационными решениями.

415.2 PRIMA

PRIMA 415.2

- Выход бетона за цикл 1,1 м^3
- Передняя загрузка / выгрузка
- Загрузка при помощи цельносварного ковша
- Двигатель дизельный Perkins 404D-22, 4-х цилиндровый
- Максимальная мощность 37,3 кВт (51 л.с.), при 2800 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40% (21°)
- Педаль Inch – гидравлическое замедление хода для максимальной производительности привода вращения барабана
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 900 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Гидравлический привод подъема смесительного барабана
- Вместительность загрузочного ковша 230 л
- Производительность водяного насоса 500 л/мин
- 2 резервуара для воды с общим объемом 350 л
- Аккумулятор 12 V - 70 Ач
- Шины 12-16,5 10 PR
- Габариты 1790 x 4500 x 2.460 мм (Ковш на земле)
- Вес 2600 кг

440.2 MASTER

MASTER 440.2

- Выход бетона за цикл 2,6 м³
- Задняя загрузка
- Вращающаяся на 180° платформа смесителя
- Загрузка при помощи цельносварного ковша
- Двигатель турбированный, 4-х цилиндровый
- Максимальная мощность 61 кВт (80 л.с.) при 2500 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40% (21°)
- Педаль Inch – гидравлическое замедление хода для максимальной производительности привода вращения барабана
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 1950 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Гидравлический привод подъема смесительного барабана
- Вместительность загрузочного ковша 600 л
- Производительность водяного насоса 500 л/ мин
- 2 резервуара для воды с общим объемом 550 л
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 12.5/80-18 16 PR
- Габариты 2.000x6.110x2.940 мм (Ковш на земле)
- Вес 5500 кг

560.2 RUNNER

RUNNER 560

- Выход бетона за цикл 4,5 м^3
- Задняя загрузка
- Вращающаяся на 180° платформа смесителя
- Загрузка при помощи цельносварного ковша
- Двигатель турбированный, 4-х цилиндровый
- Максимальная мощность 83 кВт (113 л.с.) при 2200 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40% (21°)
- Педаль Inch – гидравлическое замедление хода для максимальной производительности привода вращения барабана
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 2550 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Гидравлический привод подъема смесительного барабана
- Вместительность загрузочного ковша 600 л
- Производительность водяного насоса 500 л/ мин
- 2 резервуара для воды с общим объемом 800 л
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 18-19,5 16 PR
- Габариты 2.360 x 6.930 x 3.180 мм (Ковш на земле)
- Вес 7160 кг

LowBoy LB30

LOW BOY LB30

- Выход бетона за цикл 2,8 м^3
- Задняя загрузка / выгрузка
- Загрузка при помощи цельносварного ковша
- Двигатель турбированный, 4-х цилиндровый
- Максимальная мощность 62 кВт (80 л.с.), при 2500 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40% (21°)
- Педаль Inch – гидравлическое замедление хода для максимальной производительности привода вращения барабана
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 1950 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Гидравлический привод подъема смесительного барабана
- Вместительность загрузочного ковша 500 л
- Производительность водяного насоса 500 л/ мин
- 2 резервуара для воды с общим объемом 500 л
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 12.5/80-18 16 PR
- Габариты 2000 x 6110 x 2.600 мм (Ковш на земле)
- Вес 4900 кг

LowBoy LB60

LOW BOY LB60

- Выход бетона за цикл 5,5 м^3
- Задняя загрузка / выгрузка
- Загрузка при помощи цельносварного ковша
- Двигатель турбированный Perkins 1104D-44TA, 4-х цилиндровый
- Максимальная мощность 83 кВт (113 л.с.), при 2200 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40% (21°)
- Педаль Inch – гидравлическое замедление хода для максимальной производительности привода вращения барабана
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 2550 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Гидравлический привод подъема смесительного барабана
- Вместительность загрузочного ковша 600 л
- Производительность водяного насоса 500 л/ мин
- 2 резервуара для воды с общим объемом 800 л
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 18-19,5 16 PR
- Габариты 2.360 x 6.930 x 3.200 мм (Ковш на земле)
- Вес 6360 кг

ТОННЕЛЬНЫЙ САМОСВАЛ D6

- Задняя загрузка кузова
- Двигатель турбированный Perkins 1104D-44TA, 4-х цилиндровый
- Кузов опрокидывающийся, с 2мя гидроцилиндрами
- Емкость при заполнении до краев 4.600 литров
- Максимальная вместимость 6.100 литров
- Максимальная мощность 74,5 кВт (101 л.с.) при 2300 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 50%
- Поворотное сиденье на шариковом подшипнике
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 2550 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 12.5/80-18 16 PR
- Габариты 2.000 x 4.645 x 2.780 мм (Ковш на земле)
- Вес 5100 кг

ТОННЕЛЬНЫЙ САМОСВАЛ D12

- Задняя загрузка кузова
- Двигатель турбированный Perkins 1104D-44TA, 4-х цилиндровый
- Кузов опрокидывающийся, с 2мя гидроцилиндрами
- Емкость при заполнении до краев 6.700 литров
- Максимальная вместимость 8.300 литров
- Максимальная мощность 83 кВт (113 л.с.) при 2200 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40%
- Поворотное сиденье на шариковом подшипнике
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 2550 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 18-19,5 16 PR
- Габариты 2.360 x 5.400 x 2.820 мм (Ковш на земле)
- Вес 6200 кг

Conventional

since 1975

ВНЕ ВРЕМЕНИ

INTUITION 360

THINK BEYOND, GO FURTHER

VISION

ECCIFACY ORIENTED

360°

DELTA

UNCONVENTIONAL

PASSION

KIND OF UNIQUE

MUTATION

ROUND ANGLE

INNOVATION

EFFICIENCY

DRIVEN

ВНЕ СТЕРЕОТИПОВ

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА – это основной принцип нашей Компании с момента ее создания.

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТА – это основная ценность нашей Компании с момента ее создания.

СОВЕРШЕНСТВО - это ключевой фактор процесса разработки нашей компании.

НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – максимальная эффективность и достижение желаемого уровня рентабельности для клиента.

Постоянное переосмысление стандартов дает нам возможность производить продукт полностью удовлетворяющий даже скрытые потребности клиента.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

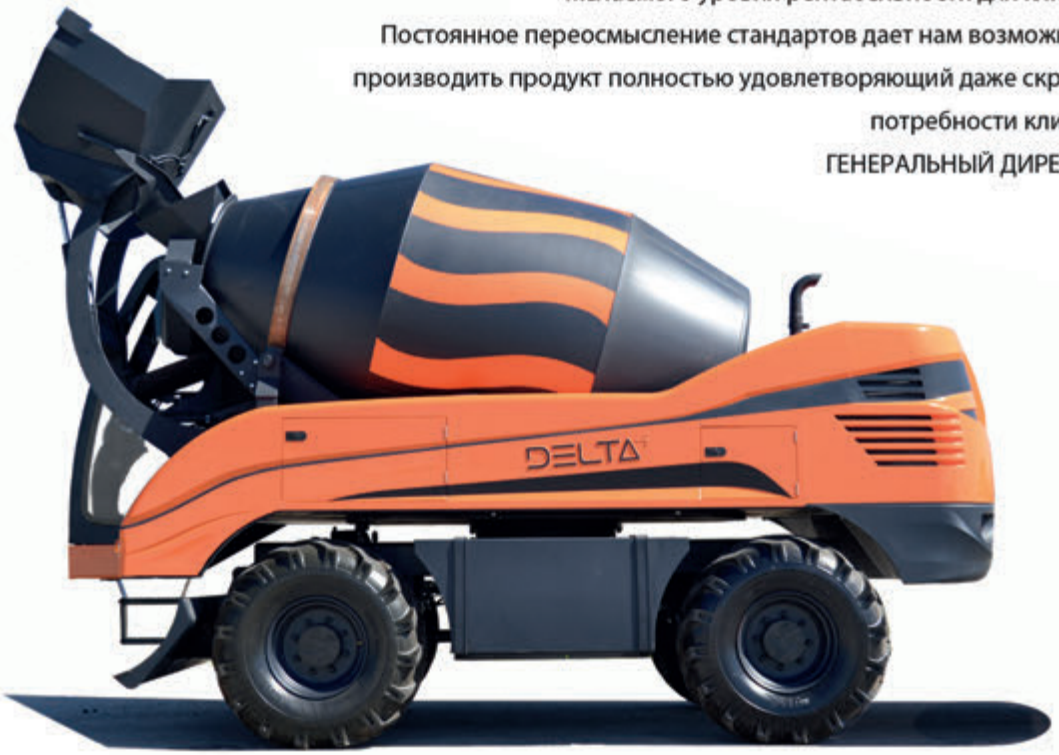

UNCONVENTIONAL
SINCE 2010

D'AVINO

R30 revolution

REVOLUTION R30

- Выход бетона за цикл 3,0 м^3
- Передняя загрузка
- Кабина установлена на поворотной платформе со смесительным барабаном и вращается на 300°
- Загрузка при помощи цельносварного ковша
- Двигатель дизельный Perkins 1104D-44TA, 4-х цилиндровый
- Максимальная мощность 74,5 кВт (101 л.с.) при 2300 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40% (21°)
- Педаль Inch – гидравлическое замедление хода для максимальной производительности привода вращения барабана
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 2550 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Гидравлический привод подъема смесительного барабана
- Вместительность загрузочного ковша 600 л
- Производительность водяного насоса 500 л/ мин
- 2 резервуара для воды с общим объемом 700 л
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 12.5/80-18 16 PR
- Габариты 2.260 x 6.850 x 2.840 мм (Ковш на земле)
- Вес 5960 кг

ПОВОРОТ КАБИНЫ ВМЕСТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ – ТОЛЬКО У DAVINO

R30 revolution

R40 revolution

REVOLUTION R40

- Выход бетона за цикл 4,5 м^3
- Передняя загрузка
- Кабина установлена на поворотной платформе со смесительным барабаном и вращается на 300°
- Загрузка при помощи цельносварного ковша
- Двигатель турбированный Perkins 1104D-44TA, 4-х цилиндровый
- Максимальная мощность 83 кВт (113 л.с.) при 2300 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40% (21°)
- Педаль Inch – гидравлическое замедление хода для максимальной производительности привода вращения барабана
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 2550 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Гидравлический привод подъема смесительного барабана
- Вместительность загрузочного ковша 500 л
- Производительность водяного насоса 500 л/ мин
- 2 резервуара для воды с общим объемом 700 л
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 18-19,5 16 PR
- Габариты 2.430 x 6.930 x 3.200 мм (Ковш на земле)
- Вес 7560 кг

Unleash the Power

ДАТЬ ВОЛЮ СИЛЕ

360° DELTA 4

DELTA 4

- Выход бетона за цикл 4,5 м^3
- Направление загрузки/выгрузки непрерывно вращающееся на 360°
- Кабина установлена на поворотной платформе со смесительным барабаном
- Загрузочный ковш с ситемой самовыравнивания
- Двигатель турбированный Perkins 1104D-44TA, 4-х цилиндровый
- Максимальная мощность 83 кВт (113 л.с.) при 2200 об/мин
- Максимальный преодолеваемый подъем с полной загрузкой 40% (21°)
- Педаль Inch – гидравлическое замедление хода для максимальной производительности привода вращения барабана
- 4 ведущих управляемых колеса
- 3 типа рулевого управления
- Радиус разворота по внутреннему радиусу колес 2550 мм.
- Цельносварная рама из высокопрочной стали
- Гидравлический привод подъема смесительного барабана
- Вместительность загрузочного ковша 500 л
- Производительность водяного насоса 500 л/ мин
- Задний резервуар для воды в 375 л + 2 дополнительных боковых резервуара с общим объемом 635 л
- Аккумулятор 12 V - 110 Ач
- Шины 18-19,5 16 PR
- Габариты 2.500 x 6.845 x 3.270 мм (Ковш на земле)
- Вес 7800 кг

TWIST YOUR PERSPECTIVE

ИЗМЕНЯЯ ПЕРСПЕКТИВУ

360° DELTA

Опции

Модели	415	440	560	LB30	LB60	D6	D12	R30	R40	Delta
Насос высокого давления	●	●	●	●	●	●	●	●	●	STANDARD
Кондиционер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Заслонка гидравли-ческая для ковша	●	●	●	●	●			STANDARD	STANDARD	STANDARD
Закрытая кабина	●	●	●	●	●	●	●	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Удлинитель загрузочного лотка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Система отопления кабины	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Видеокамера заднего вида	●	●	●	●	●	●	●	STANDARD	STANDARD	STANDARD
Датчик приближения										●
Дозатор жидких добавок	●	●	●	●	●			●	●	●
Принтер	●	●	●	●	●			●	●	●
Система взвешивания	●	●	●	●	●			●	●	●
DAS		●	●	●	●			●	●	●
DRA								●	●	●
DMD								●	●	●

DRA
DAVINO REMOTE ASSISTANCE

Система геолокации, контроля показателей и эффективности машины.

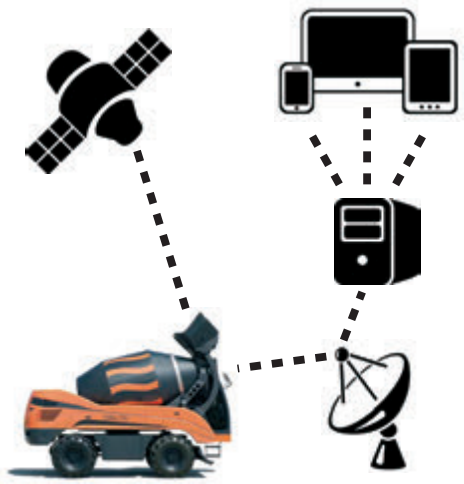

DAS PLUS
DAVINO ADVANCED SYSTEM

Многорецептурная память. Компенсация эффекта неровной поверхности, контроль влажности и в/ц отношения, мониторинг, управление добавками. Управление и визуализация интегрированы в рулевую колонку машины.

DMD
DAVINO MIX DESIGN

Система атоматического подбора рецепта по следующим заранее введенным параметрам: осадка конуса, предел прочности, удельный вес матриала, фракция, начальная влажность песка. Разработано совместно с American Concrete Insitute.

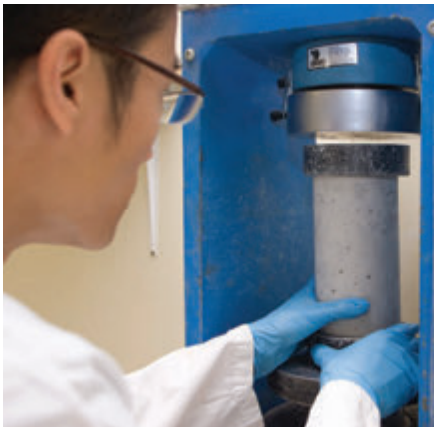

D'AVINO
IN THE WORLD

1975