

# APR 4920

## РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА



### РАБОТА НА КРУТЫХ СКЛОНАХ

Виброплита APR 4920 обладает превосходной маневренностью и оснащена двигателем мощностью 8.2 кВт, который позволяет перемещаться вверх по склонам и обеспечивает качественное уплотнение. Эта машина способна работать на уклонах до 30%. Рабочая ширина составляет 450 мм и может быть увеличена с помощью уширителей на 75 мм и 150 мм. Блок двигателя полностью закрыт прочным защитным кожухом, который оснащен большими люками для доступа к компонентам при обслуживании машины.

### УЛУЧШЕННАЯ РУКОЯТКА

- Рукоятка с низким уровнем вибрации снижает нагрузку на оператора.
- Благодаря круглому сечению рукоятка будет удобна для любого оператора.
- Прорезь в рукоятке предотвращает повреждения машины в случае подъема в неправильное положение.

### РАБОТА НА УКЛОНАХ

- Может преодолевать уклоны от 30% до 35%.
- Самая быстрая машина на рынке.

### ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ АРЕНДЫ

- Низкие эксплуатационные затраты.
- Хорошо подходит для множества работ.
- Простое и понятное управление.

### СИСТЕМА ВИБРАЦИИ С ДВУМЯ ВАЛАМИ

- Расположение валов позволяет оператору легко изменять направление.
- Надежный регулируемый гидростатический блок обеспечивает плавное перемещение машины вперед и назад.
- Режим вибрации «на месте» для наиболее сложных участков.

### ПРОЧНОСТЬ

- Кожух двигателя защищает все компоненты от пыли и грязи.
- Хорошо защищенная прочная центробежная муфта с износостойким клиновым ремнем.
- Надежная и удобная в обслуживании система вибрации.
- Подача воздуха выполняется в задней части машины, что гарантирует дополнительную долговечность.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Система ACE<sup>econ</sup> непрерывно измеряет и контролирует степень уплотнения.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Уплотнение грунта и укладка покрытия
- Строительство автомобильных и железных дорог
- Уплотнение в узких канавах и в ограниченном пространстве
- Ландшафтные работы и озеленение
- Устройство фундаментов
- Чувствительные поверхности (с дополнительными резиновыми ковриками для защиты мостовых)

**AMMANN**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА APR 4920

## МАССА И РАЗМЕРЫ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	
МАССА МАШИНЫ	391 кг
С УШИРИТЕЛЯМИ 75 ММ	413 кг
С УШИРИТЕЛЯМИ 150 ММ	424 кг
A ДЛИНА ПЯТНА КОНТАКТА	450 мм
B ДЛИНА МАШИНЫ	898 мм
C С РУЧКОЙ	1485 мм
D ВЫСОТА МАШИНЫ	817 мм
E ВЫСОТА С РУЧКОЙ (В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ)	1000 мм
F ВЫСОТА С РУЧКОЙ (В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ)	1285 мм
G ШИРИНА МАШИНЫ	450 мм

## ДВИГАТЕЛЬ


ДВИГАТЕЛЬ	Hatz 1B40
ТОПЛИВО	Дизельное топливо
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	6.6 кВт / 8.8 л. с.
ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН)	2900
РАСХОД ТОПЛИВА	1.6 л/ч

## УПЛОТНЕНИЕ

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ	65 Гц (3900 виб/мин)
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА	49 кН
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	945 м <sup>2</sup> /ч
С УШИРИТЕЛЯМИ 75 ММ	1260 м <sup>2</sup> /ч
С УШИРИТЕЛЯМИ 150 ММ	1575 м <sup>2</sup> /ч

## ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

СКОРОСТЬ ХОДА	0–35 м/мин
ТОПЛИВНЫЙ БАК	5 л
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ	30 %
МАКС. НАКЛОН В ЛЮБУЮ СТОРОНУ	25 °

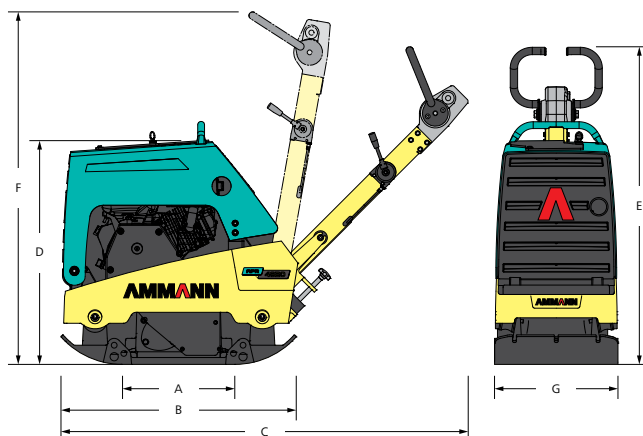

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Откидной кожух обеспечивает удобство обслуживания и отличную защиту двигателя
- Прочная защитная рама с центральной точкой подъема
- Мощный и надежный бензиновый или дизельный двигатель
- Система вибрации с двумя валами и увеличенными интервалами обслуживания
- Хорошо защищенная прочная центробежная муфта с износостойким клиновым ремнем
- 3-летняя расширенная гарантия

## ОПЦИИ

- Вулканоные коврики для работы на мостовых
- Электрический стартер (дизельный двигатель)
- Счетчик часов наработки
- Уширители
- Система ACE<sup>econ</sup>